## QUADRO DE ESQUADRIAS

### PORTAS

| Código | Dimensões (M) | Quant | Material/Tipo | Fechadura/Dobradiça | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 0,80x2,10 | 18 | Porta de madeira abrir 01 f/ pintura VERNIZ | | Salas de aula |
| P2 | 0,70x2,10 | 04 | Porta de madeira abrir PINTURA VERNIZ | | Entrada dos Banheiros Masc e Fem. |
| P3 | 0,90x2,10 | 04 | Porta de madeira correr PINTURA VERNIZ e com barra para PCD - vide detalhe 01 - FL 05/08 | | Porta Entrada Banheiros |
| P3.1 | 0,90x2,10 | 02 | Porta laminado estrutural TS cor cinza, ferragens e perfis de alumínio na cor cinza reforçados com barras horizontais de travamento da Neocom System - Akoplax AV. Acrescentar a barra para PCD - vide detalhe 01 - FL 05/08 | Conjunto Neocom System | Porta Interna Banheiros PCD |
| P4 | 1,50x2,10 | 01 | Porta de alumínio tipo lambo/vidro abrir 02 folhas COR PRETO | | Entrada Interna Escola |
| P5 | 0,70x2,10 | 06 | Porta laminado estrutural TS cor cinza, ferragens e perfis de alumínio na cor cinza reforçados com barras horizontais de travamento da Neocom System - Akoplax AV. | Conjunto Neocom System | Porta Interna Banheiros |
| P6 | 0,60x2,10 | 08 | Porta de madeira abrir PINTURA ESMALTE | | Interna dos Banheiros Masc e Fem. |
| P7 | 0,80x2,10 | 06 | Porta de aço tipo veneziana abrir reforçada/01 folha COR PRETO | | Cozinha, Camarim, Quadra, Área de serviço e Escada |
| P8 | 0,80x2,10 | 01 | Porta de metálica tipo lambri abrir 01 folha COR PRETO | | Porta Externa Entrada Serviço |

Todas as Portas de abrir (madeira, aluminio e ferro) deverão receber:
Fechadura Porta Externa 803/35
Cromado Roseta Aço inoxidável AISI 304
Dobradiça Pado ou equivalente com Rolamento
ou anel - 3030 3,5" no 4º Aço Escovado - 3unid/porta

NOTAS: TODAS AS PORTAS "P1" DO TERREO SERÃO SUBSTITUIDAS POR PORTAS DE 0,90X2,10M
TODAS AS PORTAS DO QUADRO DE ESQUADRIAS SERÃO SUBSTITUIDAS POR PORTAS NOVAS
SERÃO MANTIDAS TODAS AS JANELAS, GRADES E VITRÔS, APENAS SERÃO REVISADOS PARA BOM FUNCIONAMENTO.
E SUBSTITUIDOS TODOS OS VIDROS QUEBRADOS E TODAS DEVERÃO SER PINTADOS COM TINTA ESMALTE.

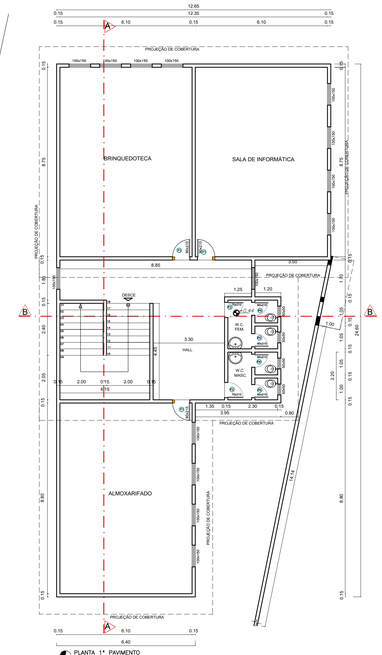
IMAGEM ILUSTRATIVA DAS PORTAS LAMINADAS COM PERFIS, FERRAGENS E FECHADURA - P5 E P3.1







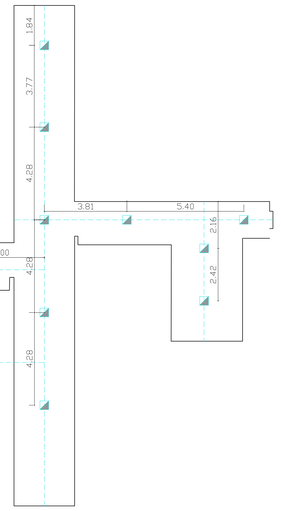

PLANTA TÉRREO
esc.: 1/100




PLANTA 1º PAVIMENTO
esc.: 1/100

LEGENDA

ALVENARIA A DEMOLIR



PLANTA LOCAÇÃO ELETRICA
CIRCULAÇÃO E PÁTIO CENTRAL
ESC; 1:100

PLAFON Sobrepor Slim 400mm X 400mm
Lâmpada 2x30w - 5000 K
39 UNIDADES


## DETALHES DA RAMPA A CONSTRUIR 01





PLANTA RAMPA– ESC. 1:100

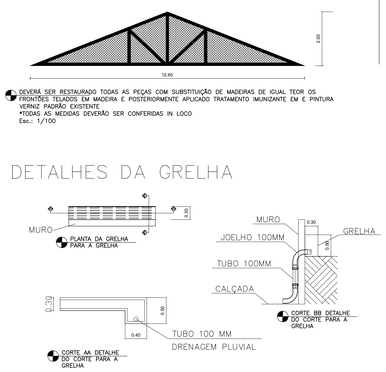


PROJEÇÃO DA COBERTURA





VISTA FRONTAL – RAMPA




## DETALHES DA GRELHA




VISTA FRONTAL DA RAMPA A CONSTRUIR 01

AMEG
ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
RUA BENEDITA DA SILVEIRA MAIA, 144 - JD PINHEIROS, PASSOS/MG
FONE: (35)3521-0544 (35) 9 9236-3993

| | |
|---|---|
| PROJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL JOSÉ ALVES | TITULO: PROJETO DE REFORMA |
| PROPRIETÁRIO: *MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO* | DATA: MARÇO/2026 — FOLHA: 01/08 |
| ENDEREÇO: *PRAÇA AMÉRICO PINTO DA SILVEIRA, BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA* | |
| APROVAÇÃO: | CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO CNPJ: 01.614.862/0001-77 |
| AREAS: AREA TERRENO: 2.267,74 M2 AREA CONSTRUÍDA: 1.778,87 M2 | RESPONSÁVEL TÉCNICA: ROMILDA SILVA MAIA CREA - 56982/D |

**DETALHE: PLANTA BAIXA E DETALHES**
***TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO**