






# ANEXO I - PROJETO BÁSICO

## SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO

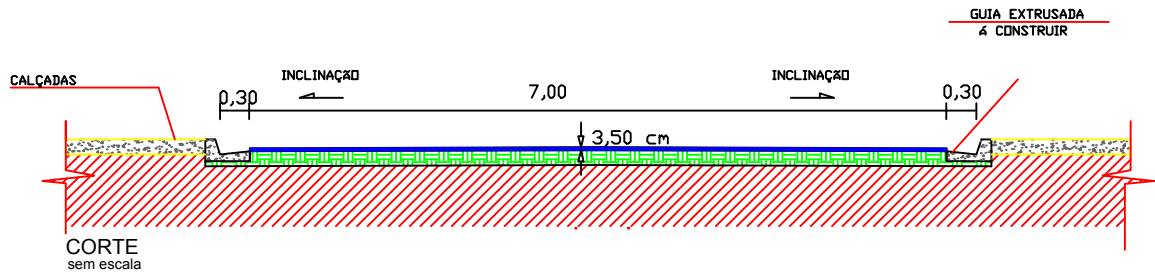


### Legenda

-  CAPA EM C.B.U.Q. (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) - ESPESSURA 3 CM
-  BASE EM BICA CORRIDA - ESP. 15 CM
-  SUBLEITO
-  GUIA EXTRUSADA

OBS.: OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. ESPECIFICADO CONFORME FAIXA "C" DO DER, OS SERVIÇOS COMPREENDEM: SINALIZAÇÃO, IMPRIMAÇÃO COM CM-30 CONSUMO DE 1,20L/M<sup>2</sup>, PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 1 C DILUIDA EM 30% DE ÁGUA, TAXA DE 1,0 L/M<sup>2</sup>, USINAGEM E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. , TEMPERATURA INICIAL MÍNIMA DE 140° (CENTO E QUARENTA GRAUS CENTÍGRADOS) NA OBRA, ESPESSURA DE 3,50 CM, OS QUAIS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.

RECOMPOSIÇÃO DE VALA, TIPO "TAPA BURACOS" EM VIAS PÚBLICAS DE ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG.

	<b>MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO - MG</b>		DESENHO
	PROJETO TAPA BURACO RUAS DIVERSAS	RT	ESCALA
CÓRREGO FUNDO-MG	ENG. Mislei Aparecida da Cunha Faria CREA-MG 173821/D		DATA MAIO/2018 FOLHA 01 / 01